


Mèches

Jefa Rudder
S Y S T E M S

Les mèches de gouvernail Jefa sont fabriquées en standard en alliage d'aluminium AlMgSi1 (EN6082). Elles peuvent sur demande être usinées en alliage 7075 haute résistance, en acier inoxydable 316 329 ou 630.

Les mèches aluminium étant usinées dans du rond de 60, 70, etc. nous préconisons, quand c'est possible, le choix de diamètres 2 mm inférieurs au chiffre rond pour des raisons économiques évidentes de matière première. Pour gagner du poids et faciliter le montage des paliers inférieurs, le diamètre de mèche est dégressif vers le haut.


Ø mèche (mm)	Longueur mèche (mm)	Nbre de rayons (type 1)	Clavetage	Empreinte pour barre franche de secours type 2	€ H.T.
50-53	1 200	2	non	non	533.00
	1 500	2	non	non	668.00
54-58	1 350	2	non	non	578.00
	1 650	2	non	non	704.00
59-63	1 500	2	non	non	621.00
	1 800	2	non	non	742.00
64-68	1 600	3	oui	oui	731.00
	2 000	3	oui	oui	912.00
69-73	1 700	3	oui	oui	819.00
	2 100	3	oui	oui	1007.00
74-78	1 800	3	oui	oui	900.00
	2 200	3	oui	oui	1 094.00
79-88	1 900	3	oui	oui	1 114.00
	2 400	3	oui	oui	1 409.00
89-98	2 000	4	oui	oui	1 579.00
	2 600	4	oui	oui	1 992.00
99-108	2 100	4	oui	oui	2 038.00
	2 800	4	oui	oui	2 700.00
109-118	2 200	4	oui	oui	2 416.00
	3 000	4	oui	oui	3 304.00
119-127	2 200	4	oui	oui	2 742.00
	3 000	4	oui	oui	3 750.00
128-137	2 200	5	oui	oui	3 022.00
	3 000	5	oui	oui	4 090.00
138-147	2200	5	oui	oui	3 189.00
	3000	5	oui	oui	4 957.00
148-157	2400	5	oui	oui	4 026.00
	3000	5	oui	oui	5 510.00

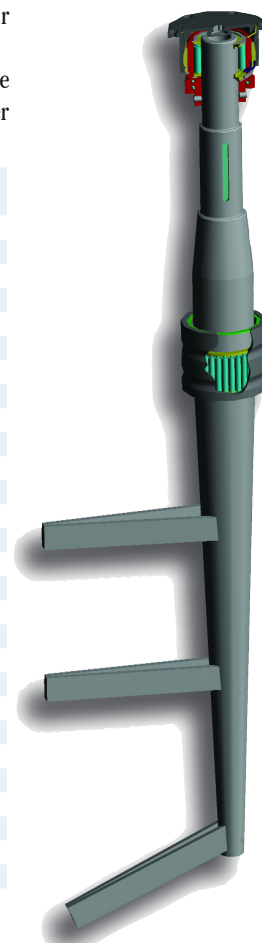


Options

Description	€ H.T.	€ H.T.
Rainure de clavetage additionnelle, mèche Ø inf. à 89 mm	27.00	Ø sup. à 89 mm 100.00
Empreinte barre franche type 2, si non équipé	21.00	
Surcoût pour empreinte barre franche type 1, Ø inf. à 89 mm	33.00	Ø sup. à 89 mm 75.00
Surcoût pour empreinte barre franche type 3, Ø inf. à 89 mm	126.00	Ø sup. à 89 mm 315.00
Surcoût pour rayon supplémentaire type 1	50.00	
Surcoût pour rayon type 2 au lieu de type 1 (par rayon)	33.00	
Surcoût pour rayon type 3 au lieu de type 1 (par rayon)	121.00	
Surcoût pour rayon type 4 au lieu de type 1 (par rayon)	27.00	


Quatre types de rayons peuvent équiper les mèches Jefa. Le type 1 est le plus courant pour un safran moulé, le type 2 est plus adapté au contreplaqué, le type 3 au safran à l'unité, intérieur mousse, tôle alu et le type 4 quand des organismes de classification refusent la soudure ou pour faciliter le transport.




Type 1



Type 2



Type 3



Type 4


Barres franches de secours

Réf.	Description	€ H.T.
JEM 42035 Z	Barre franche de secours Ø 25 mm type 1	94.00
JEM 42050 Z	Barre franche de secours Ø 35 mm type 1	102.00
JEM 42060 Z	Barre franche de secours Ø 40 mm type 1	102.00
JEM 50500	Barre franche de secours Ø 50 mm type 2	93.00
JEM 50600	Barre franche de secours Ø 60 mm type 2	120.00


Le type 1 est le plus cohérent pour les mèches de plus de 50 mm. Il est économique et ne demande pas que la mèche dépasse du pont.

Le type 2 est encore plus sécurisant quand la configuration le permet ou pour les petits diamètres.


Le type 3 est le plus courant mais le plus coûteux, aussi bien pour la barre que pour la mèche.



Type 1



Type 2



Type 3

