


Boîtier de contrôle et de commande

Lopolight est désormais en mesure de fournir des ensembles homologués pour toutes les tailles de navire. Les feux, les boîtiers de contrôle et le panneau de commande sont prêts à être installés. Ce sont les seuls tableaux du marché 100% dédiés aux feux à leds échangeant toutes les données nécessaires au contrôle. Alim principale 240 VAC secondaire 24 VDC, double sortie. Peut commander jusqu'à 48 feux. 4 boutons pour fonction de groupes, programmables en quelques secondes. Tarif sur demande

- Tableau pour 3 à 28 feux (1 panneau de contrôle + 1 armoire)
- Conforme à la norme ISO MSC253 et approuvé IEC60945


- Intégration custom au design du bord si nécessaire
- Disponible en alimentation simple ou double, toute tension

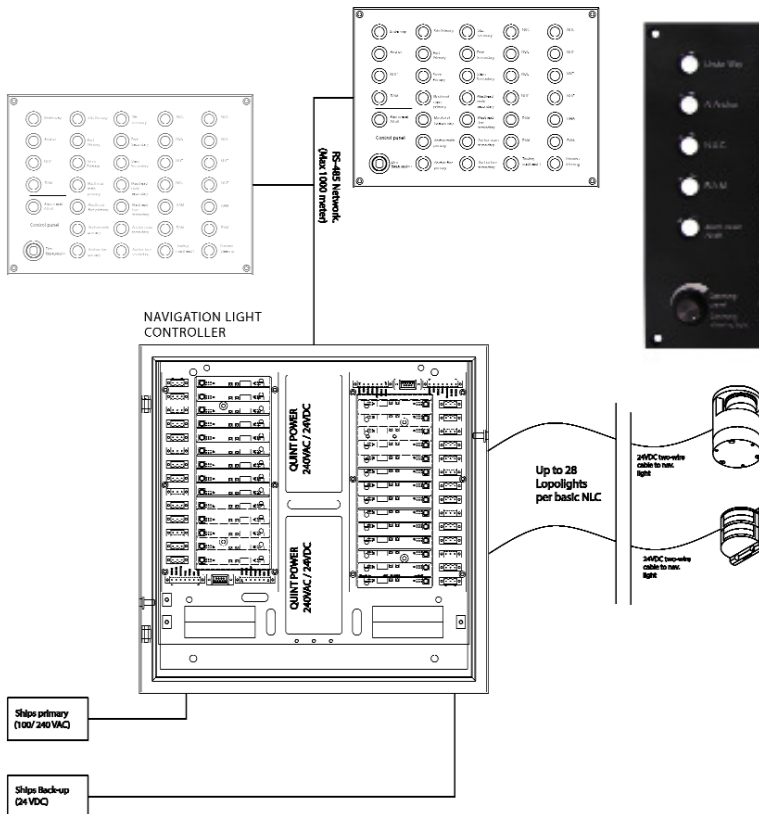

Panneau de contrôle



Contrôleur 1 feu
L400-018

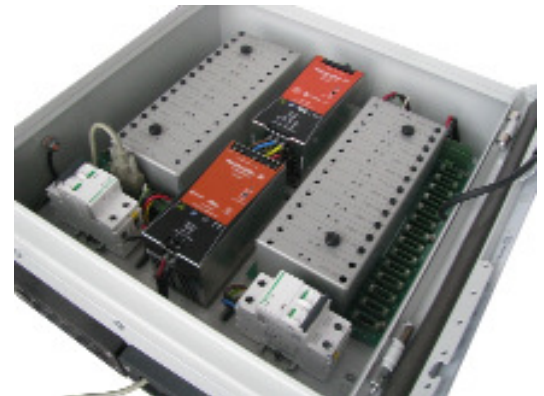

Eclairage



L400-082



L400-080

Référence	Désignation	Puissance (w)	Dim. (mm) (L x l x h)	Poids (g)	€ H.T.
L400-012	Inverseur 2 fonctions / 2 fils				110.00
L400-027	Dégivrage - 60° installé dans feu en usine	25.0			100.00
L400-013	Option empilage custom en usine				75.00
L400-402	Base de montage dimension AQS-55				96.00
L400-403	Base de montage dimension AQS-70				118.00
L400-082-06	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 6°	6.0	40 x 50	200	273.00
L400-082-26	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 26°	6.0	40 x 50	200	273.00
L400-082-36	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 36°	6.0	40 x 50	200	273.00
L400-082-74	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 74°	6.0	40 x 50	200	273.00
L400-080-06	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 6°	30.0	120 x 100	1400	820.00
L400-080-26	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 26°	30.0	120 x 100	1400	820.00
L400-080-36	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 36°	30.0	120 x 100	1400	820.00
L400-080-74	Feu de barre de flèche, support droit ou incliné, OK dimmer, faisceau 74°	30.0	120 x 100	1400	820.00
L400-126	Dimmer pour feux intérieur ou barre de flèche			92.50	
L400-122	Eclairage intérieur ou extérieur blanc et rouge	2,0 / 0,7	Ø65x14	100	185.00
L400-123	Eclairage intérieur ou extérieur blanc et rouge à encastrer	2,0 / 0,7	Ø65x2+12	100	185.00
L400-124	Eclairage barres de flèche faisceau 30°	3,0	Ø65x14	100	185.00
L400-018	Contrôleur 1 feu DIN 36 Approuvé Lloyds		85x55x65	25	201.30
L400-025	Multiplexeur 4 sorties pour alarme bord Approuvé Lloyds		85x55x65	25	201.30

