

Hélices bipales

Hélice de référence, elle présente des caractéristiques étonnantes. Elle offre une très faible traînée sous voiles sans sacrifier les performances au moteur : son ouverture, donc son diamètre s'adapte automatiquement aux conditions d'exploitation et permet, contrairement à une hélice fixe, d'obtenir la vitesse maximum pour un régime donné, quelles que soient les conditions météorologiques.

Hélice Bipale ligne d'arbre



Référence	Rotation	Diamètre	Pas	€ H.T.
GBL-11,5	D ou G	11,5"	8,0" / 9,5"	680.00
GBL-12,5	D	12,5"	8,0"	690.00
GBL-13	D ou G	13,0"	9,0"	700.00
GBL-14	D ou G	14,0"	9,5"	710.00
GBL-15	D ou G	15,0"	10 à 12"	730.00
GBL-16,5	D ou G	16,5"	11 à 13"	780.00
GBL-18	D ou G	18,0"	13 à 15"	840.00

(+65.00 € H.T. pour cône non standard)

Hélice Bipale Sail Drive



Référence	Rotation	Diamètre	Pas	€ H.T.
GBSD-11,5	D	11,5"	8,0" / 9,5"	785.00
GBSD-12,5	D	12,5"	8,0"	785.00
GBSD-13	G	13,0"	9,0"	915.00
GBSD-14	G	14,0"	9,5"	935.00
GBSD-15	G	15,0"	10" à 12"	945.00
GBSD-16,5	G	16,5"	11" à 13"	955.00
GBSD-18	G	18,0"	11" à 14"	975.00

En Ø11,5", pour Volvo 50S (pas 8"), Bukh DV8SME (pas 8"), ou DV10LSME (pas 9,5"). En Ø12,5" à 18" pour Volvo 110S, 120S, Yanmar, Bukh, ou Sonic (+78,02 € H.T. pour Volvo 100S).

Hélice Bipale Racing

L'hélice repliable Gori Racing est le "must" pour les bateaux de compétition professionnels. Elle est choisie par les skippers, les architectes exigeants et les constructeurs de bateaux à l'unité dans le monde entier. La réputation de l'hélice Racing n'est plus à prouver. C'est l'hélice la plus rapide en mer. L'hélice repliable Racing est proposée aux coureurs du monde entier dans des diamètres de 375 mm à 530 mm, pour ligne d'arbre, Sail Drive et Hydrodrive. La combinaison du diamètre et du pas permet une installation sur des moteurs jusqu'à 150 Cv. Elle est disponible en pas à droite ou à gauche.


Ligne d'arbre



Référence	Rotation	Diamètre	Pas	€ H.T.
GRL-375	D	375 mm	260 mm	1 350.00
GRL-380	G	380 mm	265 mm	1 350.00
GRL-425	D ou G	425 mm	300 mm	1 400.00
GRL-475	D ou G	475 mm	330 mm	1 540.00
GRL-530	D ou G	530 mm	370 mm	1 680.00

+62,40 € H.T. pour cône non standard

Sail Drive

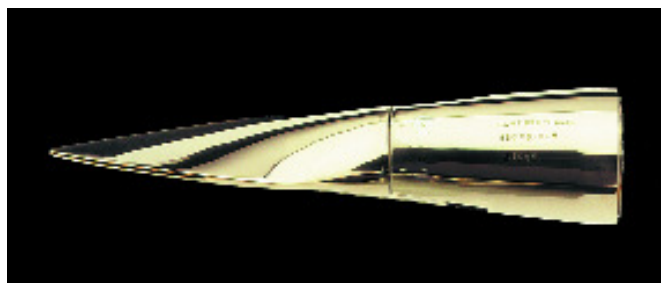

Référence	Rotation	Diamètre	Pas	€ H.T.
GSD-375	D	375 mm	260 mm	1 350.00
GSD-380	G	380 mm	265 mm	1 350.00
GSD-425	D ou G	425 mm	300 mm	1 400.00
GSD-475	D ou G	475 mm	330 mm	1 540.00
GSD-530	D ou G	530 mm	370 mm	1 680.00

Préciser : Marque, référence et année du sail drive à la commande

Anodes et butées pour hélice bipale classique et racing

Référence	Description	Dimension hélice	€ H.T.
PG15670000	Anode bipale classique et racing	toutes	47.60

